


Ergänzung zum Leistungskatalog


Metallbearbeitung

Sägen von Aluminium, PVC und Leichtmetall

Doppelgehrungssäge mit 5 steuerbaren Achsen
für die Bearbeitung von Aluminium, PVC und Leichtmetall - Legierungen
Precision T2E HS - Emmegi
Nutzschnittlänge 6 m
Gehrungsschnitte von 45° Innen bis 15° Außen
CNC Steuerung, HS Automatik Schnitt
Label Funktion

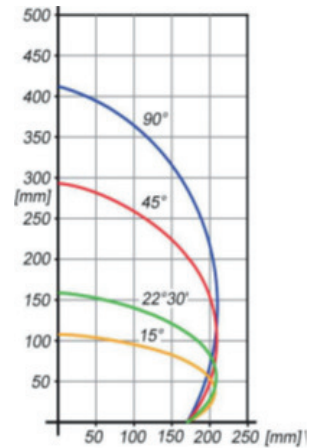

2 Einkopf - Gehrungssägen mit großen Aggregaten zum Sägen von Großprofilen
MGS 245 und MGS 105 - Elumatec
3-Achs-PC-Steuerung
elektronisches Schwenken und Neigen
Schwenkbereich bis 22,5° nach links und rechts
Neigungsbereich 90°–45° jeweils mit Zwischenwinkeln

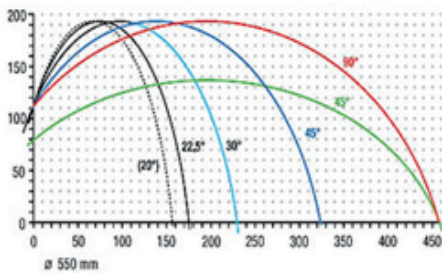

Entgraten

Keil Single - Entgraten /Kanten brechen mit Bürstenmaschinen
Eloxal Verarbeitung mit PVC Bürsten ohne Oberflächenschäden

Drehen und Gewinde Fertigung von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Leichtmetall

Gewinderollen/ -strehlen/ -schneiden, Ablängen, einfache Dreharbeiten
FD 250 - Maschinenbau Berggießhübel
Spitzenweite bis 850 mm
Durchlass 45 mm

IXION 15 GL - Gewinde bohren

Pressen/Stanzen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Leichtmetall

PHY 40/ 640 C - Hydraulische Presse PME Erfurt
Presskraft von 20kN bis 400kN
Umformprozesse hydraulisch stufenweise

PEEV 40.3 - Extenter presse Ambold
Presskraftbis 400 kN
Pressenraum frei

LP ZS 5 - Pneumatische Presse Gechter
Presskraft bis 20 kN

DZ 4 - Pneumatische Presse Dunkes
Presskraft bis 60 kN

Verschiedene Kniehebelpressen Gechter



Fräsen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Leichtmetall

HAAS VF 3 - 3 Achsen CNC Fräse mit Paletten Wechsler
Spindeldrehzahl 8000 RPM
Tischabmessungen (Länge x Breite): 1219 x 457 mm

Verfahrwege:
X-Achse: 1016 mm
Y-Achse: 508 mm
Z-Achse: 635 mm

WF 4/3 TNC124 - 3 Achsen NC Fräse Kunzmann
Tischabmessungen (Länge x Breite): 650 x 650 mm

Verfahrwege:
X-Achse: 400 mm
Y-Achse: 320 mm
Z-Achse: 400 mm

